


* 主な仕様

モデルNo.	A-SL7	B-SL5	B-SL3
LED灯	7.5W	5W	2.5W
ソーラーパネル	多結晶シリコン		
	32W	20W	6W
バッテリー	鉛蓄電池 (メンテナンスフリー)		
	42Ah	26Ah	12Ah
点灯制御	日没後フル点灯 6時間 + 日出まで 25% 調光点灯	日没後フル点灯 4時間 + 日出まで 25% 調光点灯 (Max12時間 / 日出で消灯)	
無日照時点灯	4日以上		
動作温度範囲	-15℃ ~ 40℃		
耐風速 (設計風速)	40m/sec		
設置条件	日照時間 (平均) 4時間以上 / 日		

* 照度分布 (GL面での水平面照度 / LED灯設置高さ: 3m)

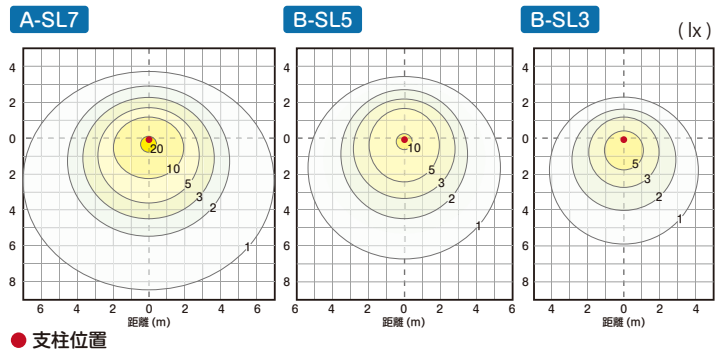

* 設置事例

